


# 傷・異物検査用照明 ローアングル照明 LA-0

Flat Power®

～参考出品～

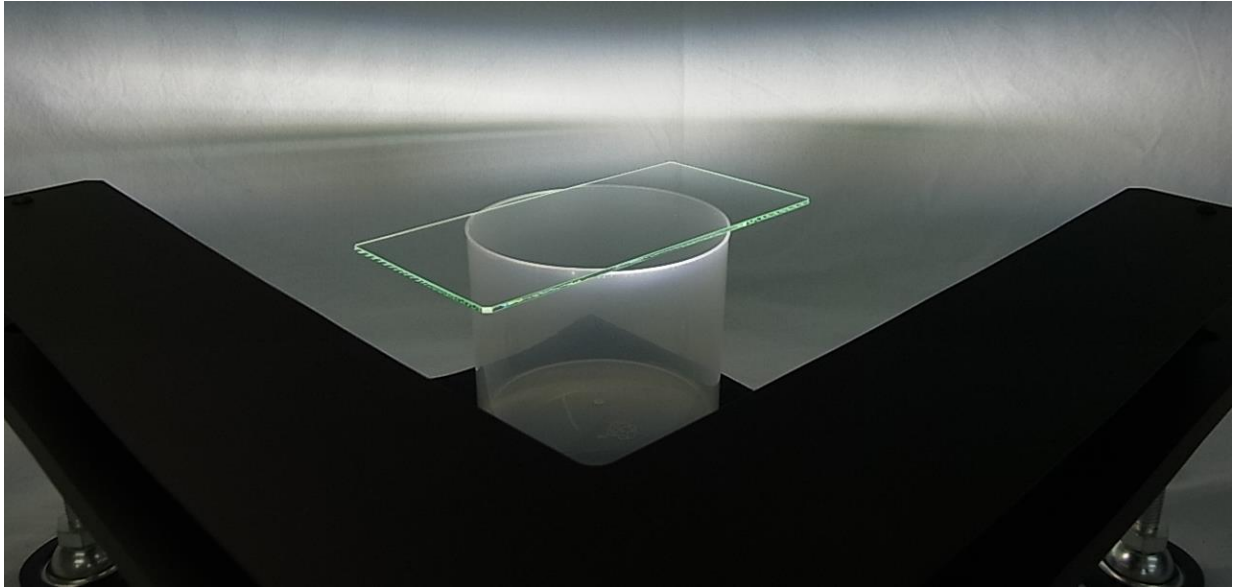

## <特徴>

- 光線制御：コリメート光。
- Work Distance 可変。
- X-Y 2軸で照射する事により、検出感度の向上を実現。
- 大きなワークにも対応可能。長さはカスタムによる対応が可能。

## <用途>

- 透明ワークに水平方向から照射し、表面の傷や内部の異物に当たった異常反射光を検出します。
- 微小な異物でも検出可能。ガラス、レンズ、フィルター等の透明体の異常検査に最適です。

下図は傷が見える原理、右図は実際に見える傷です。  
本光源は、傷、異物等の異常に当たった光のみが  
屈折/反射し目に届くので、  
異常が明瞭に観察できます。

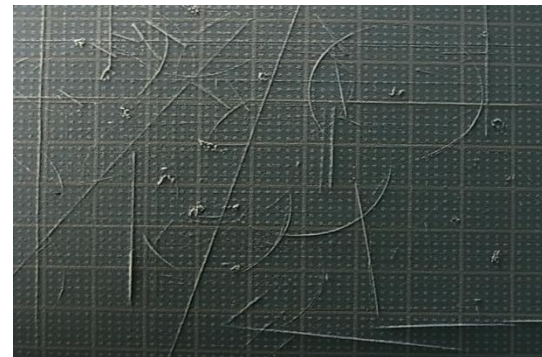
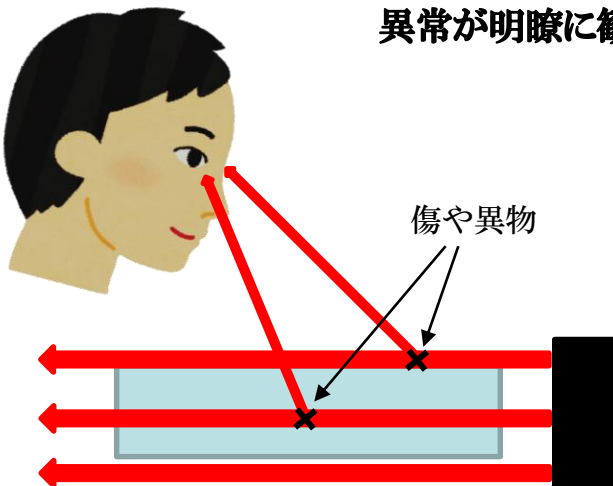


図1 傷観察の様子

<寸法>  
本体:323 x 323 x 100程度(可変)

**NACACUE**  
株式会社 仲久  
〒601-8204 京都市南区久世東土川町194-1  
TEL075-934-4178 FAX075-934-1870  
[www.nacacue.co.jp](http://www.nacacue.co.jp)

製品仕様は予告なく変更する場合があります。